

カツノ

M u l t i p l o w

マルチプラウ

部分深耕プラウ

ネギ掘取機

作物にやさしい土作り
地力向上／心土破碎



Multiplow
マルチプラウ


ネギ掘取機

直装・オートヒッチタイプ

- ◆ネギを倒伏させることなく掘取り、抜き取り作業ができます。
- ◆腰への負担が軽減され、作業効率が上がります。
- ◆ハンドル一本で掘取り刃の作業位置、及び道路走行時内側に回転でき、安全です。
- ◆左右移動ハンドルにて、各トラクターの最適作業位置にセットできます。



3タイプの刃幅を用意

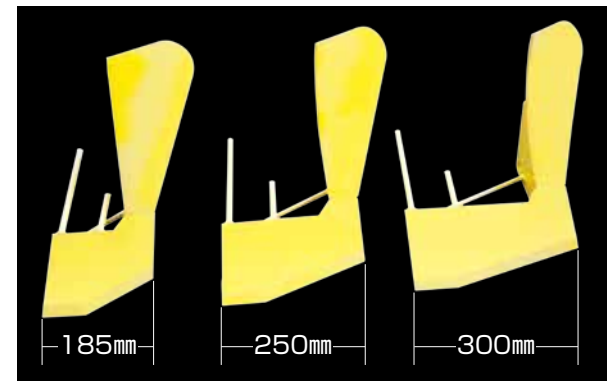

KH-AC オートヒッチタイプ・キャストスタンド付
(写真はA2仕様)



KH 直装タイプ



KH-C 直装タイプ・キャストスタンド付

主要諸元

型式・区分		KH-193AC	KH-253AC	KH-303AC	KH-193	KH-253	KH-303	KH-193C	KH-253C	KH-303C
装着形態		各種オートヒッチ対応型			直装タイプ					
機体寸法	全長(mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	全幅(mm)	1400	1465	1515	1400	1465	1515	1400	1465	1515
	全高(mm)	1130	1130	1130	980	980	980	1085	1085	1085
機体質量(kg)		83	84	85	61	62	63	66	67	68
適応トラクター馬力 KW(ps)		14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)	14.71(20ps)~ 22.07(30ps)
刃幅(mm)		185	250	300	185	250	300	185	250	300
作業速度(km/h)		微速 ~ 2								

※作業される土壌条件等により、当社が推奨する適応トラクター馬力が異なる場合もありますので、ご相談下さい。

KMAタイプ

犁体部
左右回転可能



KMBタイプ

犁体部左右回転固定



- ◆ オートヒッチ対応、3点リンク機構採用。
- ◆ 安全ボルト（小径）採用で、機体破損を防ぎます。
- ◆ プラスチックボードは上下逆に使用でき、消耗の大きい下部を上部にすることでより長期の使用が可能です。
- ◆ 差動装置によりプラスチックボードに段差をつけることができ、より高い碎土が得られ後作業が楽に行えます。



KMA-201

(写真は0S仕様)



KMA-301

(写真は1S仕様)



KMB-201

(写真は1S仕様)



KMB-301

(写真は0S仕様)

作業時



走行時



犁体部に角度をつける事ができ、あぜ・段差等で引っかかってしまうことはありません。
(KMAのみ)

主要諸元

型式・区分		KMA-201	KMA-301	KMB-201	KMB-301
装着形態		ビームホルダー左右回転型		ビームホルダー固定型	
機体寸法	全長(mm)	910	910	910	910
	全幅(mm)	1490	1490	1490	1490
	全高(mm)	1150	1190	1150	1190
機体質量(kg)		136	169	133	166
適応トラクター馬力 KW(ps)		26.48(36ps)~ 44.13(60ps)	29.42(40ps)~ 44.13(60ps)	26.48(36ps)~ 44.13(60ps)	29.42(40ps)~ 44.13(60ps)
作業幅(mm)		300 ~ 1200		300 ~ 1200	
作業深(mm)		300 ~ 500		300 ~ 500	
作業速度(km /h)		2 ~ 5		2 ~ 5	

※作業される土壌条件等により、当社が推奨する適応トラクター馬力が異なる場合もありますので、ご相談下さい。

販売店

YouTubeで作業動画を配信中
<http://www.youtube.com/user/yellownultiplow>



農業を**変**える、黄色い作業機
マルチプラウ・ネギ廻り機・ネギ皮むき、根切り機
株式会社 カツノ技研
〒386-2201 長野県上田市真田町長6397-3
TEL0268-72-4227 FAX0268-72-2264
E-mail:info@katsunogiken.com
公式サイト <https://www.katsunogiken.com>
instagram <http://www.instagram.com/katsunogiken/>





掘取幅
調整

簡単な操作で左右の犁体位置を変えることができ、
掘幅を作物に合わせて
自由に変更することができます。

ローピン巾
調整



内側セット (A1、A2)



外側セット (OS、W3P、B)

フォーク長さ
比較



KP-201S、301S



KP-201SL、301SL

各社
特殊3Pヒッチ
に対応



KP-201S

(写真はBヒッチ仕様)



KP-201SL

(写真はA1ヒッチ仕様)



KP-301S

(写真はA2ヒッチ仕様)



KP-301SL

主要諸元

型式・区分		KP-201S	KP-201SL	KP-301S	KP-301SL
装着形態		JIS O、I型 日農工、A1、A2、B			
機体寸法	全長(mm)	810	810	810	810
	全幅(mm)	1500	1500	1500	1500
	全高(mm)	1000~1060	1000~1060	1000~1060	1000~1060
機体質量(kg)		123	124	152	153
適応トラクター馬力KW(ps)		14.71(20ps)~ 25.74(35ps)	14.71(20ps)~ 25.74(35ps)	20.59(28ps)~ 25.74(35ps)	20.59(28ps)~ 25.74(35ps)
連数(本)		2	2	3	3
作業幅(mm)		300~1200	300~1200	300~1200	300~1200
作業深(mm)		200~400	200~400	250~450	250~450
作業速度(km/h)		2~5			

※作業される土壌条件等により、当社が推奨する適応トラクター馬力が異なる場合もありますので、ご相談下さい。

オプション部品

ネギ掘取セット

標準型

広幅型



掘取セット

刃幅 880mm

刃幅 1200mm



センタースレード

